




Caractéristiques :

- Scène autonome sur semi-remorque : déploiement hydraulique.
- Dimensions du plancher : 13.5m x 10.2m soit 138m²
 - Extension régie retour (couverte par tonnelle) : 3m x 3.8m soit 11.4m²
 - Extension régie backline (couverte par tonnelle) : 3m x 3.8m soit 11.4m²
- Résistance du plancher : 500 kg/m²
- Type de plancher : Plancher composite antidérapant imputrescible.
- Escaliers : 1 à cour et 1 à jardin.
- Clearance toiture : 8.50m
- Fermeture sur les 4 côtés par une bâche.
 - Rideaux avant et arrière motorisés
- Résistance au vent : 70 km/h
- Casquette avant de 1m20 pour la protection du pont de face.
- Barrière périmétrique.
- 2 x grues de levage de 1000 kg à 6m70 du plancher pour la sonorisation.
- 2 x Pont latéraux avec accroche moteur de 1000kg pour la sonorisation.
- 1 x Pont fixe 750kg pour la lumière de la face.
- 3 x Ponts motorisés 750kg pour la lumière ou écran plein jour.

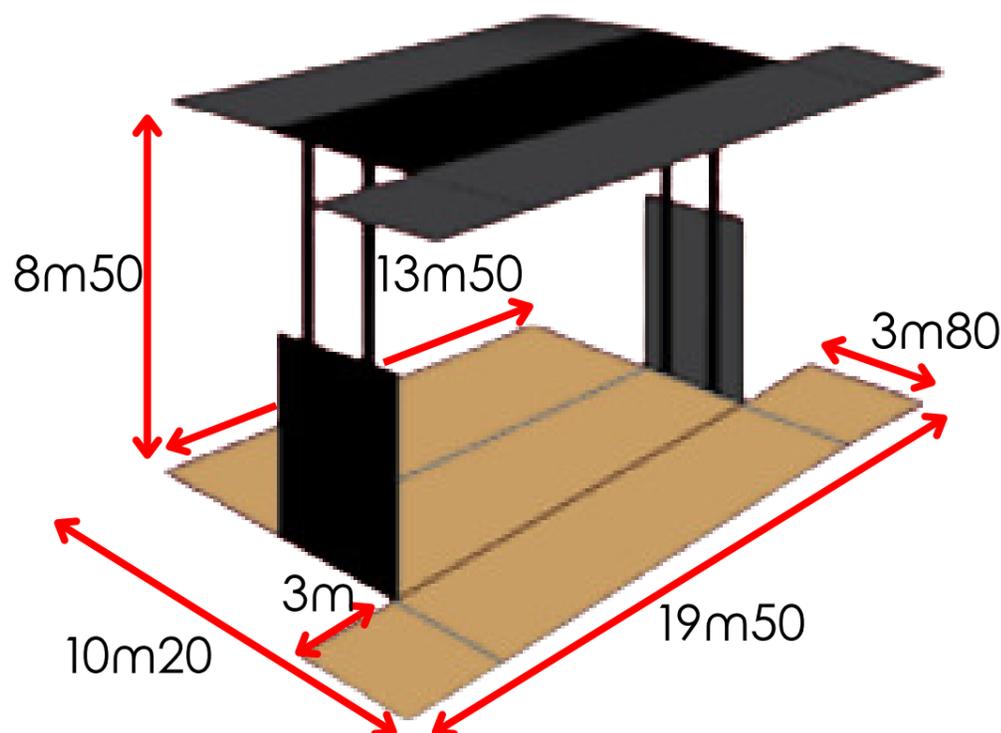

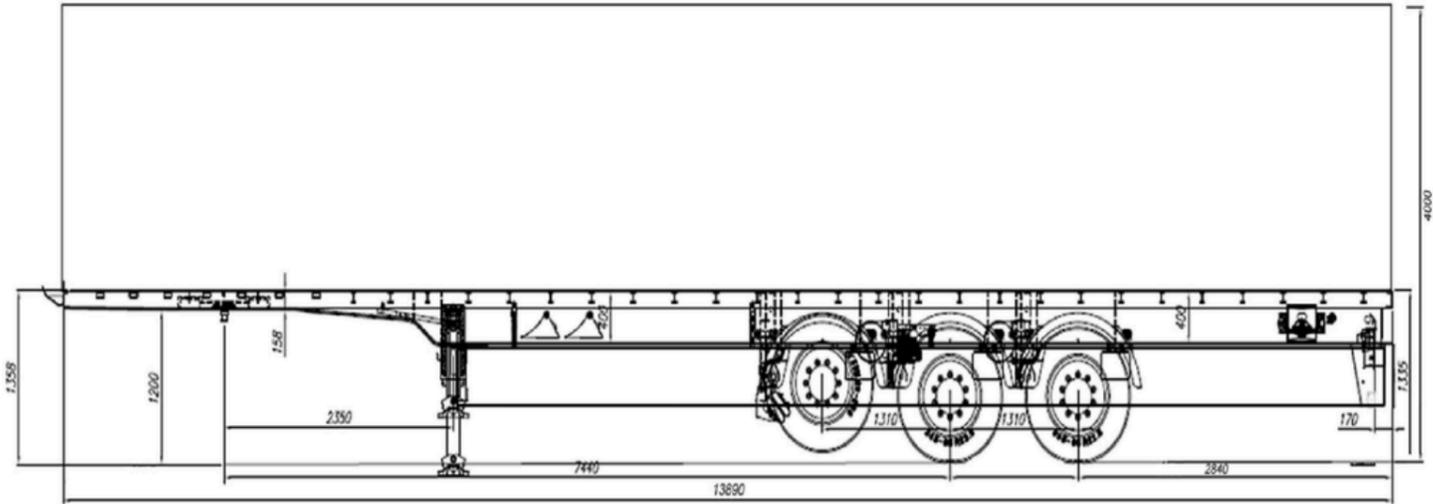

VUE COTE CHAUFFEUR

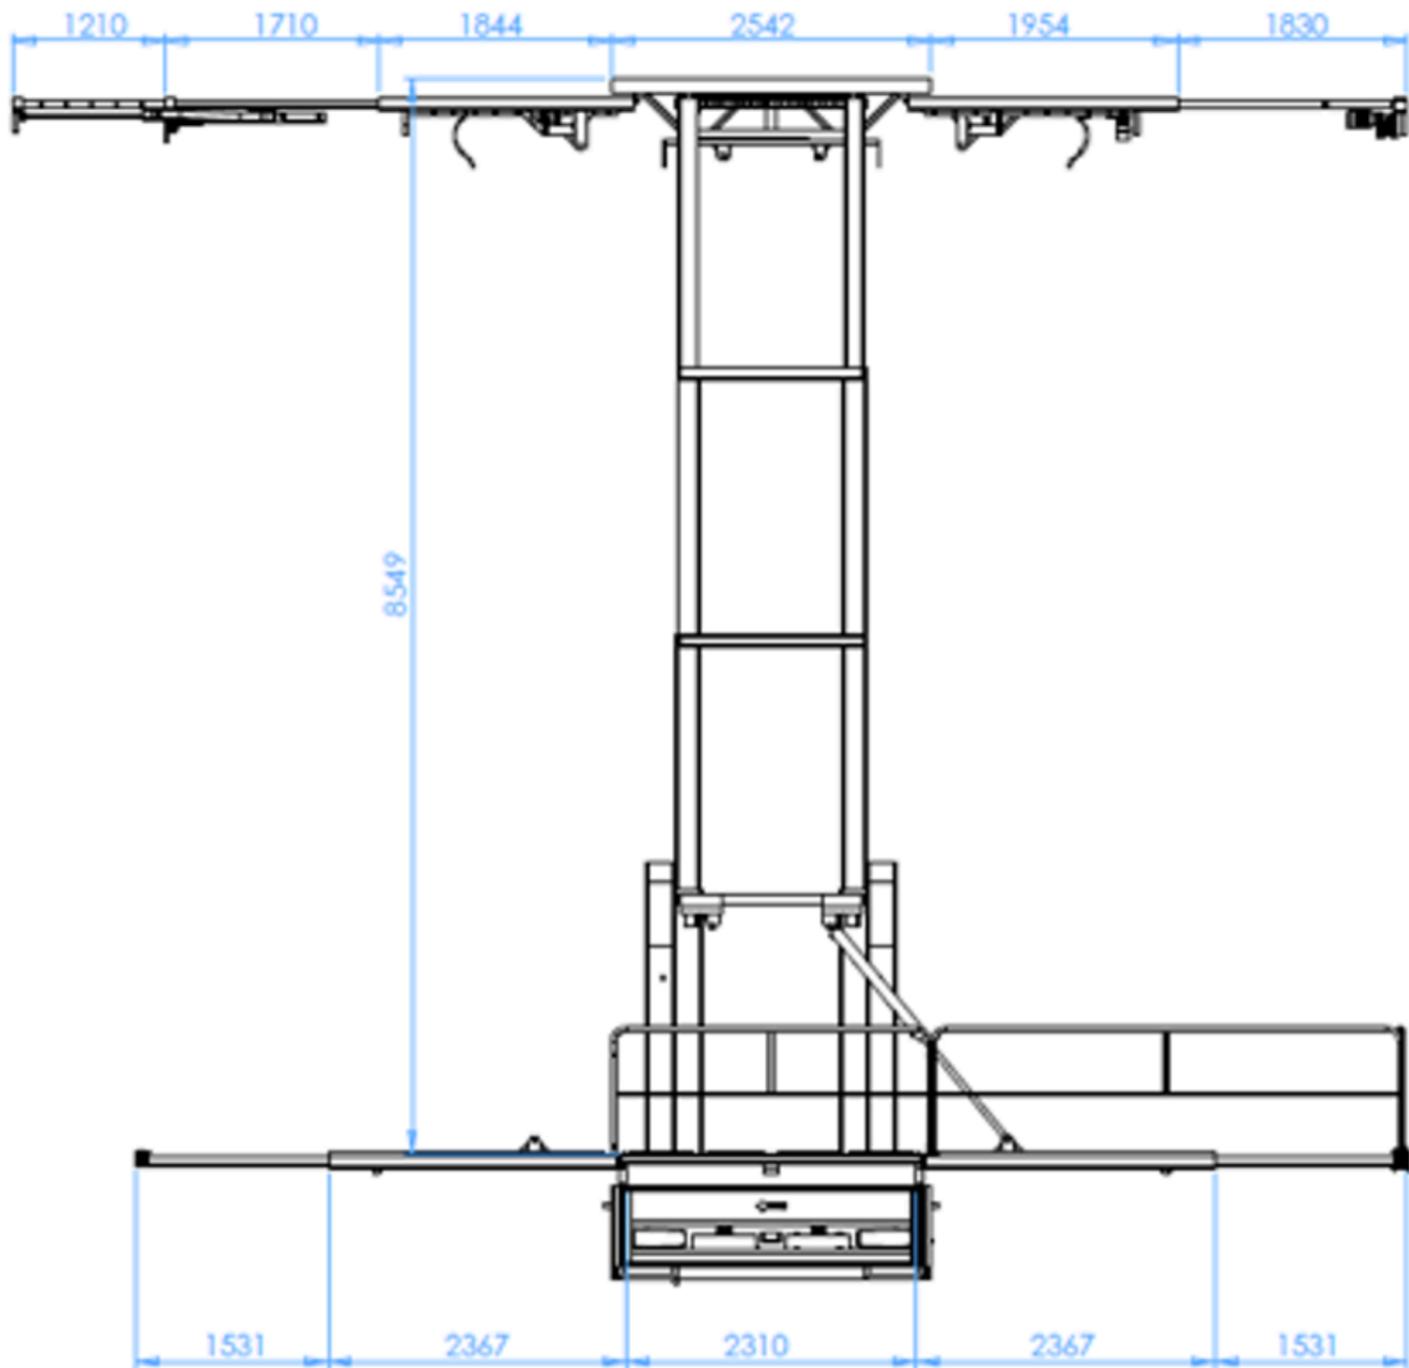

VUE DEPUIS L'ARRIERE DU SEMI-REMORQUE

P
U
B
L
I
C
I
T
É

